
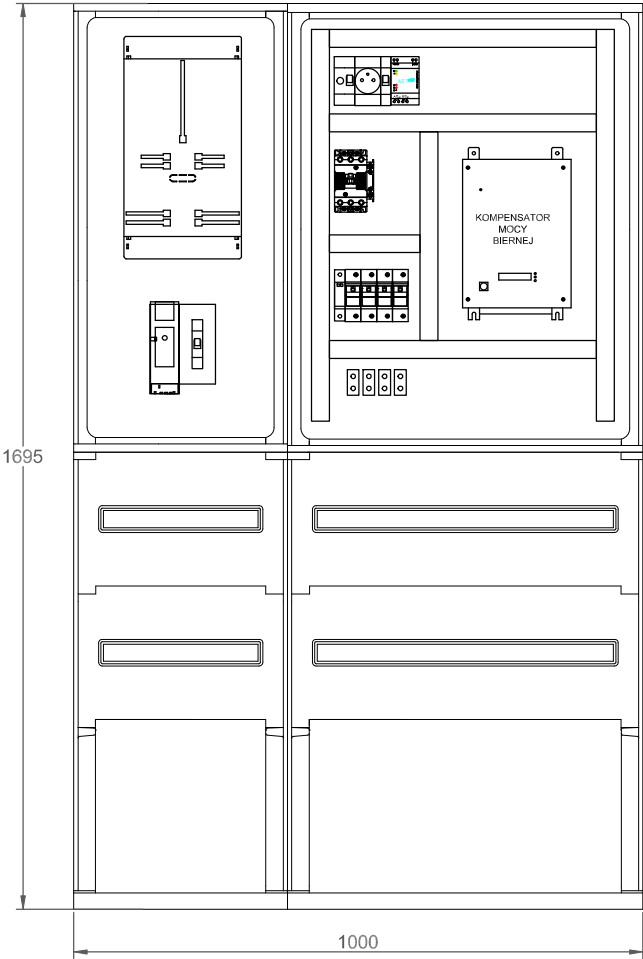


Dane techniczne ogólne rozdzielnic:

- 1. Napięcie pracy 230/400V
- 2. Napięcie izolacji 1000 V AC/1500 V DC
- 3. Napięcie udarowe wytrzymywane 6kV
- 4. Prąd znamionowy do 630A
- 5. Stopień ochrony IP 44 / IP 54
- 6. Układ pracy TN-C, TN-S, TT

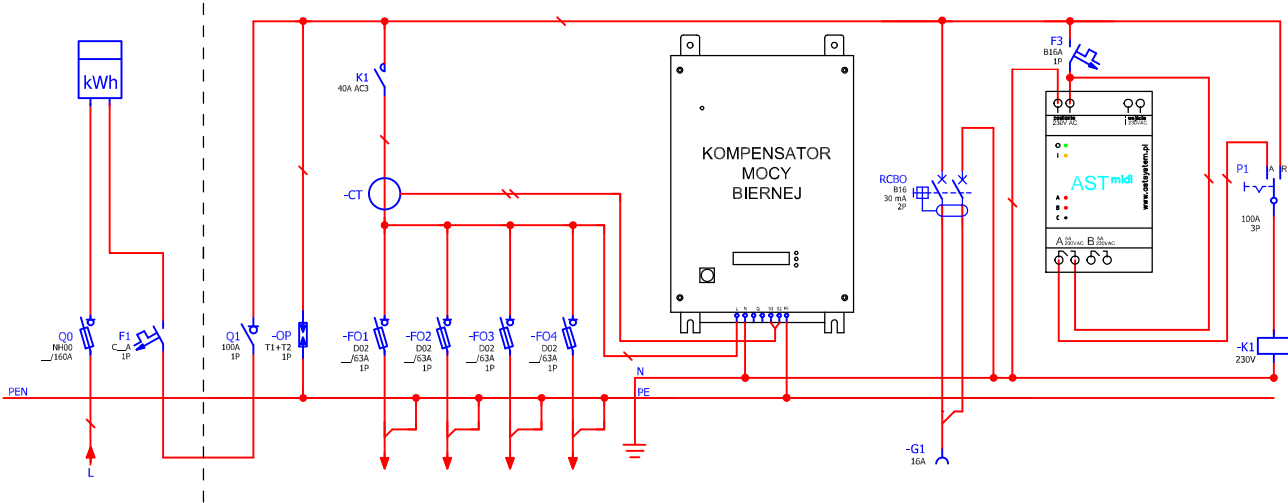

I. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWE

- 1. Q0 - rozłącznik bezpiecznikowy Eaton XNH00-A160 szt. 1
- 2. Tablica licznikowa Eaton ZBR 370X210MM szt. 1
- 3. F1 - wyłącznik nadprądowy Eaton C__A 1P szt. 1

II. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE SZAFKI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

- 1. Q1 - Rozłącznik modułowy Eaton 100A 1P IS-100/1 szt. 1
- 2. K1 - Stycznik Eaton 65A DILM65 szt. 1
- 3. OP - Ogranicznik przepięć Jean Muller Typ 1+2 DS101R-230 szt. 1
- 4. CT - Przekładnik prądowe szt. 3
- 5. FO1-4 Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton 1P 63A D02 Z-SL/ICB/1 szt. 4
- 6. Kompensator 1500A TRAM szt. 3
- 7. RCBO - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy Eaton 2P B16A + 30mA szt. 1
- 8. G1 - gniazdo szeregowe z bolcem 16A/230V Eaton szt. 1
- 9. F6 - Wyłącznik nadprądowy Eaton 1P B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/1 szt. 1
- 10. Zegar astronomiczny AST midi szt. 1
- 11. P1 - Łącznik krzywkowy Eaton Hand-O-Auto 1P 20A TD-1-15431/E szt. 1

Zespół projektantów				data:		nr ew. upr.:	
autor elektryczny:	nr ew. upr.:	podpis:	wykonawca:	nr ew. upr.:	podpis:		
wykonawca:	nr ew. upr.:	podpis:	wykonawca:	nr ew. upr.:	podpis:		
				data:		nr ew. upr.:	
				data:			