


1. Napięcie pracy 230/400V
2. Napięcie izolacji 1000 V AC/1500 V DC
3. Napięcie udarowe wytrzymywane 6kV
4. Prąd znamionowy do 630A
5. Stopień ochrony IP 44 / IP 54
6. Układ pracy TN-C, TN-S, TT

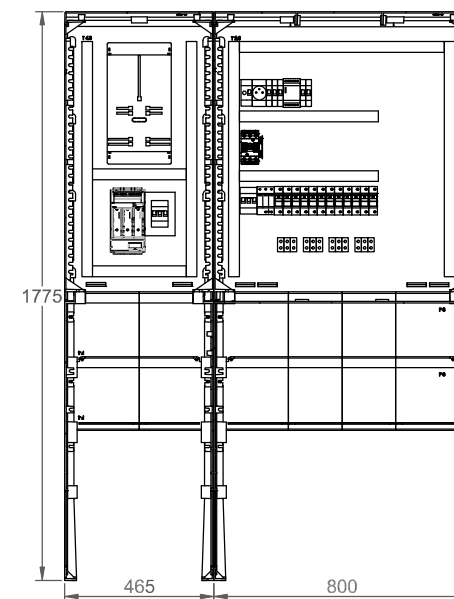

1. Q0 - rozłącznik bezpiecznikowy Eaton XNH00-A160	szt. 1
2. Tablica licznikowa Eaton ZBR 370X210MM	szt. 1
3. F1 - wyłącznik nadprądowy Eaton C_A 3P	szt. 1

1. Q1 - Rozłącznik modułowy Eaton 100A 3P 1S-100/3	szf. 1
2. K1 - Stycznik 63A DILM65	szf. 1
3. OP - Ogranicznik przepięć Jean Muller Typ 1+2 DS103R-230	szf. 1
4. FO-I4 Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton 3P 63A D02 Z-SLS/CB/3	szf. 4
5. RCBO - Wyłącznik różnicowo-nadprądowy Eaton 3P B16A + 30mA	szf. 1
6. G1 - gniazdo szeregowo z bolcem 16A230V/Eaton	szf. 1
7. F2 - Wyłącznik nadprądowy Eaton 3P B16A 6kA AC xPole Hm-B16/3	szf. 1
8. Automatyyczny przełącznik faz PF-F431	szf. 1
9. F3 - Wyłącznik nadprądowy Eaton 3P B16A 6kA AC xPole Hm-B16/1	szf. 1
10. Zegar astronomiczny AST midj	szf. 1
11. P1 - Łącznik krzyżowy Eaton Hand-Off-Auto 1P 20A T0A-15431/E	szf. 1

autor zmapy:		nr ew. upr.:	podpis:	sprowadzycy:	nr ew. upr.:	podpis:
*****		*****		*****	*****	*****
INWESTOR:				ADRES:		
TEMAT:				ADRES BUDOWY:		
tytuł:					skala:	nr. rys.:
SZAFKA OŚWIETLENIOWA 3-F Z ZEGAREM ASTMIDI					---	---
zespół projektantów						
autor rysunku:		nr ew. upr.:	podpis:	sprowadzycy:	nr ew. upr.:	podpis:
współprace:		nr ew. upr.:	podpis:	współprace:	nr ew. upr.:	podpis:
		nr ew. upr.:	podpis:			
				branża:		magistrala:
				zadanie:		